


Trillingdemper type:


Dropmount

Doorsnede	D=	200	mm
Hoogte	H=	115	mm
Type		5	
Hardheid		23-35-46-50-52-64-68-73-78	Shore A ± 5

Diameter bovenplaat		135	mm
Afmetingen onderplaat		120 x 120	mm
Schroefdraad		M16	



Minimale drukstijfheid	13 - 142	N/mm	Max. verticale inverting	70	mm
Nominale drukstijfheid	17 - 152	N/mm			
Maximale drukstijfheid	21 - 162	N/mm	Max. vert. belasting (6%)	71 - 640	N
Minimale schuifstijfheid	13 - 142	N/mm	Max. horizontale inverting	200	mm
Nominale schuifstijfheid	17 - 152	N/mm			
Maximale schuifstijfheid	21 - 162	N/mm			

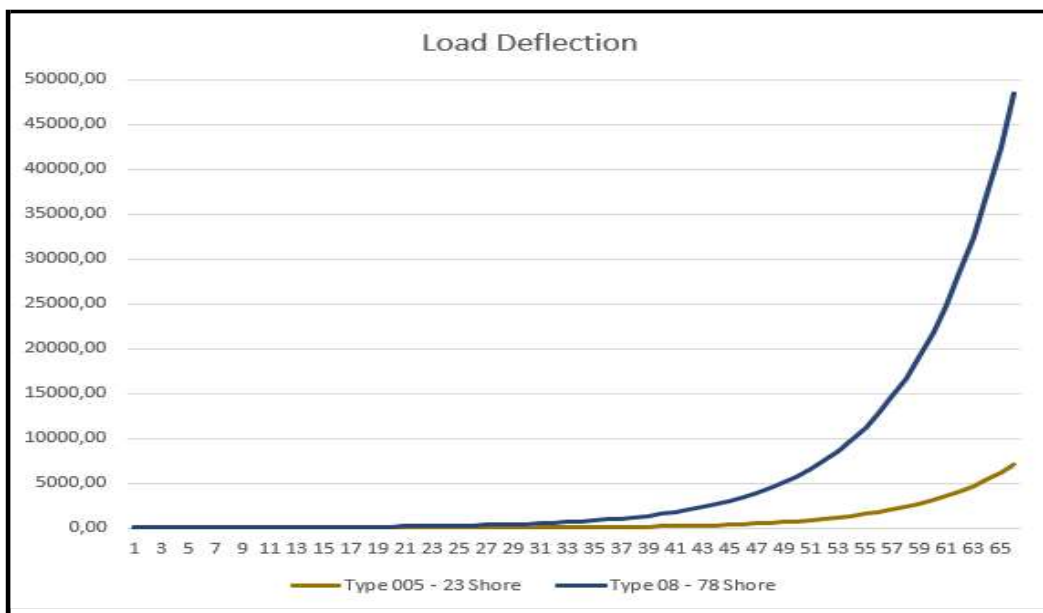

Materiaal: NR
St-37